



a b e r t u r a s
Valentinuzs.a.



¡ P a r a t o d a l a v i d a !

Contacto

(0343) 4261718

ventas@valentinuz.com.ar

www.valentinuz.com.ar

Parque Industrial General Belgrano, Paraná, Entre Ríos

C a t á l o g o C o m e r c i a l



aberturas
Valentinuzsa



L í n e a Europea

Variedad

Hoja: Cedro- Marfil- MDF

Marcos: Chapa - Aluminio blanco
- Cedro - Madera de Pino Finger
con Contramarco Regulable.

Diseño Elegante

Cantos laterales enchapados.

Insertos horizontales de aluminio
natural.

Robustez

Interior: Panal de abeja
celulósico.

Bisagra: Pomelas 3 tornillos.

Cerradura: Primera calidad.

Doble Contacto

Opcional: simple contacto.

Medidas comerciales

Ancho: 0,60 m- 0,70 m- 0,80 m
- 0,90 m.

Alto: 2,00 m.


Espesor: 0,043 m.

Muros: 0,10 m ó 0,15 m.

Laminas de madera seleccionada

Lista para lustrar

Apertura derecha Apertura izquierda





aberturas
Valentinuzsa

1c



Línea Entrada departamentos

Modelo Verona

Variedad

Hoja: Enchapada en Cedro claro sobre MDF de 3 mm.

Marcos: Chapa - Madera de Pino Finger con Contramarco Regulable.

Diseño Elegante

Cantos laterales enchapados.

Barral de acero inoxidable y **visor óptico**.

Robustez

Interior: Tablero macizo de Pino Finger.

Cerradura: Doble paleta.

Cerrojo adicional.

Simple Contacto

Medidas comerciales

Ancho: 0,80 m - 0,90 m.

Alto: 2,00 m.


Espesor: 0,036 m.

Muros: 0,10 m ó 0,15 m.

Laminas de madera seleccionada

Lista para lustrar

Apertura derecha Apertura izquierda





aberturas
Valentinuzsa



1a



L í n e a Entrada departamentos

M o d e l o A

Variedad

Hoja: Enchapada en Cedro claro sobre MDF de 5,5 mm.

Marcos: Chapa - Aluminio blanco- Cedro- Pino Finger con Contramarco Regulable.

Diseño Elegante

Cantos laterales enchapados.

Barral de acero inoxidable y **visor óptico**.

2 insertos verticales de aluminio natural.

Robustez

Interior: Panal de abeja celulósico.

Cerradura: Doble paleta.

Doble Contacto

Opcional: simple contacto.

Medidas comerciales

Ancho: 0,80 m - 0,90 m.

Alto: 2,00 m.


Espesor: 0,043 m.

Muros: 0,10 m ó 0,15 m.

Laminas de madera seleccionada

Lista para lustrar

Apertura derecha Apertura izquierda





aberturas
Valentinuzsa

7a



L í n e a Entrada departamentos

M o d e l o B

Variedad

Hoja: Enchapada en Cedro claro sobre MDF de 5,5 mm.

Marcos: Chapa - Aluminio blanco- Cedro- Pino Finger con Contramarco Regulable.

Diseño Elegante

Cantos laterales enchapados.

Barral de acero inoxidable y **visor óptico**.

2 buñas verticales.

Robustez

Interior: Panal de abeja celulósico.

Cerradura: Doble paleta.

Doble Contacto

Opcional: simple contacto.

Medidas comerciales

Ancho: 0,80 m - 0,90 m.

Alto: 2,00 m.


Espesor: 0,043 m.

Muros: 0,10 m ó 0,15 m.

Laminas de madera seleccionada

Lista para lustrar

Apertura derecha Apertura izquierda





aberturas
Valentinuzsa



L í n e a Pantografiada

M o d e l o P e n t a

Variedad

Hoja: Fabricada en MDF de 5,5 mm.

Marcos: Chapa - Aluminio blanco - Pino Finger - Madera de Pino Finger con Contramarco Regulable.

Interior: Panal de abeja celulósico.

Cantos laterales enchapados.

Pantografiada en ambas caras.

Doble Contacto

Cierre uniforme.

Mejora la aislación térmica.

Reduce el consumo energético.

Diseños




* Otros modelos de pantografiadas en pág. 14 *

Opcional simple contacto

Opcional con fondo blanco

Apertura derecha Apertura izquierda

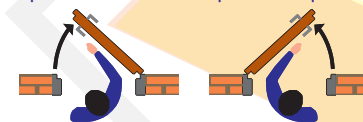



aberturas
Valentinuzsa



L í n e a Cedro

Variedad

Hoja: Enchapada en Cedro claro sobre MDF de 3 mm.

Marcos: Chapa - Aluminio blanco - Cedro - Pino Finger - Madera de Pino Finger con Contramarco Regulable.

Diseño Elegante

Cantos laterales enchapados.

Robustez

Interior: relleno con panel de abeja de madera terciada 100 x 50 mm.

Doble Contacto

Opcional: simple contacto.

Medidas comerciales

Ancho: 0,60 m - 0,70 m - 0,80 m - 0,90 m.

Alto: 2,00 m.


Espesor: 0,043 m.

Muros: 0,10 m ó 0,15 m.

Laminas de madera seleccionada

Lista para lustrar

Apertura derecha Apertura izquierda





aberturas
Valentínuzsa



Línea Marfil

Variedad

Hoja: Enchapada en Sabugero sobre MDF de 3 mm.

Marcos: Chapa - Aluminio blanco - Pino Finger - Madera de Pino Finger con Contramarco Regulable.

Robustez

Interior: Panal de abeja celulósico.

Bisagra: Pomelas 3 tornillos.

Cerradura: Primera calidad.

Doble Contacto

Cierre uniforme.

Mejora la aislación térmica.

Reduce el consumo energético.

Opcional: simple contacto.

Medidas comerciales

Ancho: 0,60 m - 0,70 m - 0,80 m - 0,90 m.


Alto: 2,00 m.

Espesor: 0,043 m.

Muros: 0,10 m ó 0,15 m.

Laminas de madera seleccionada

Lista para lustrar

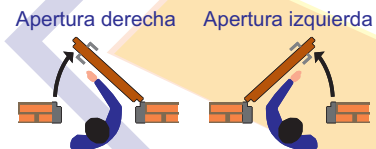



aberturas
Valentnuza



L í n e a P i n o

Variedad

Hoja: Fabricada en terciado de pino de 3 mm.

Marcos: Chapa - Aluminio blanco - Pino Finger - Madera de Pino Finger con Contramarco Regulable.

Robustez

Interior: Panal de abeja celulósico.

Bisagra: Pomelas 3 tornillos.

Cerradura: Primera calidad.

Doble Contacto

Cierre uniforme.

Mejora la aislación térmica.

Reduce el consumo energético.

Opcional: simple contacto.

Medidas comerciales

Ancho: 0,60 m - 0,70 m - 0,80 m - 0,90 m.

Alto: 2,00 m.


Espesor: 0,043 m.

Muros: 0,07 m - 0,10 m ó 0,15 m.

Apta para barnizar o pintar

Abertura de calidad

Apertura derecha Apertura izquierda





aberturas
Valentínuzsa



L í n e a M D F

Variedad

Hoja: Fabricada en MDF de 3 mm.

Marcos: Chapa - Aluminio blanco
- Pino Finger - Madera de Pino
Finger con Contramarco
Regulable.

Robustez

Interior: Panel de abeja
celulósico.

Bisagra: Pomelas 3 tornillos.

Cerradura: Primera calidad.

Doble Contacto

Cierre uniforme.

Mejora la aislación térmica.

Reduce el consumo energético.

Opcional: simple contacto.

Medidas comerciales

Ancho: 0,60 m - 0,70 m - 0,80 m
- 0,90 m.

Alto: 2,00 m.


Espesor: 0,043 m.

Muros: 0,07 m - 0,10 m ó 0,15 m.

Apta para pintar

Opcional: fondo blanco

Apertura derecha Apertura izquierda





aberturas
Valentinuzsa

Corrediza con Guia Exterior

Variedad

Hoja: Europea, Penta, Victoria, Ibérica, Adriática, Americana, Cedro, Marfil, Pino o MDF.

Guía Superior: Chapa Nº 18 con aplicación de antioxido recubierto

Guía Inferior: Tope de polietileno color marrón.

Robustez

Interior: Panal de abeja celulósico con refuerzos de madera.

Herrajes: Cubetas rectangulares de acero inoxidable, y 2 carros de 4 ruedas de nylon con rulemanes.

Sin cerradura.

Medidas comerciales

0,70 m x 2,00 m (para cubrir vano de 0,60 m)

0,80 m x 2,00 m (para cubrir vano de 0,70 m)

0,90 m x 2,00 m (para cubrir vano de 0,80 m)

Incluye kit de armado para colocación

Compatible con todas las líneas de hojas



aberturas
Valentinuzsa



Corrediza de Embutir

Variedad

Hoja: Europea, Penta, Victoria, Ibérica, Adriática, Americana, Cedro, Marfil, Pino o MDF.

Marcos: Chapa N° 18 con aplicación de antióxido, cajón con metal desplegado para amurar en mampostearía.

Opción marco para construcción en seco.

Robustez

Interior: Panal de abeja celulósico con refuerzos de madera.

Herrajes: Cubetas rectangulares de acero inoxidable, cerradura de enganche y 2 carros de 4 ruedas de nylon con rulemanes.

Medidas comerciales

Ancho: 0,60 m - 0,70 m - 0,80 m - 0,90 m.

Alto: 2,00 m.

Espesor: 0,043 m.

Muros: 0,10 m ó 0,15 m.

Apta para barnizar o pintar



Compatible con todas las líneas de hojas



aberturas
Valentinuzsa



Contramarco Regulable

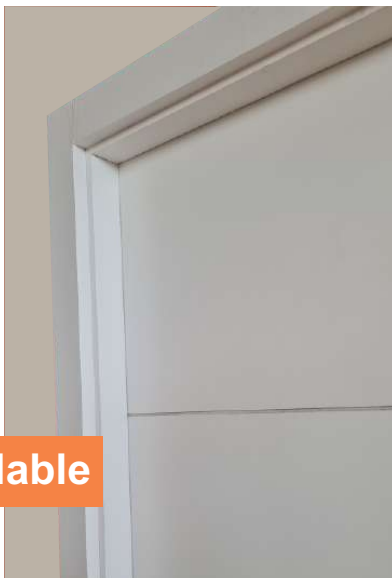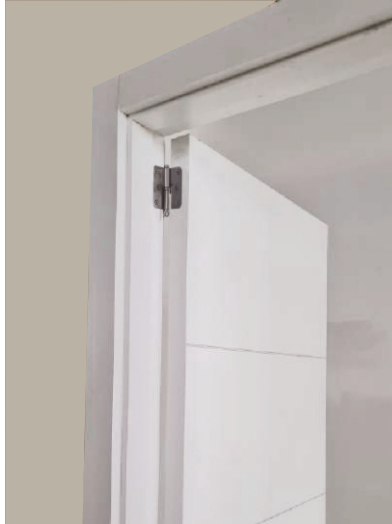

Características

- El contramarco regulable **permite colocar la puerta al final de la obra**, con paredes y pisos terminados.
- **Evita el deterioro de la puerta** en obra debido a los métodos convencionales de colocación y los daños asociados a la manipulación de la puerta.
- El método de colocación es simple, lo que **facilita la instalación**.
- **Mejora la calidad de terminación**, realizando los ambientes.
- La apertura del marco tiene una **tolerancia de hasta 20 mm** para ajustar la instalación de la puerta.

Variedad


Hoja: compatible con todos los modelos de hojas simple contacto.

Marcos: Madera de Pino Finger con Contramarco Regulable.

Incluye kit de contramarcos

Apto para muros de 10 cm y 15 cm

Apertura derecha Apertura izquierda






aberturas
Valentinzsa

Modelos Pantografiadas

VICTORIA

MDF 5 mm




MODELO A

Con insertos de aluminio

MODELO B

Sin insertos de aluminio

MDF 5 mm

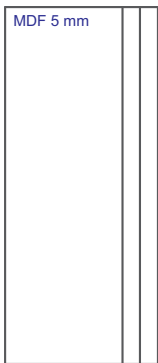

EUROPEA

MDF 3 mm- Insertos Aluminio

PENTA

MDF 5 mm




ADRIÁTICA

MDF 5 mm- Pant. ambas caras


VERONA

MDF 3 mm- Pant. una cara

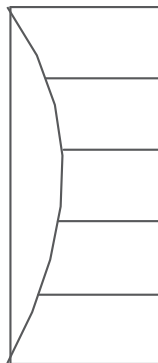


IBÉRICA

MDF 5 mm




AMERICANA

MDF 5 mm

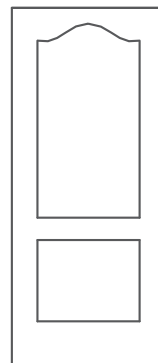


MODELO 1

MDF 5 mm




MODELO 2

MDF 5 mm

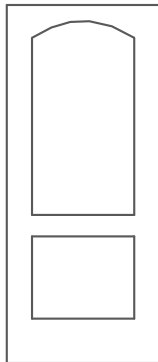


3 TRC

MDF 5 mm




5 TRC

MDF 5 mm

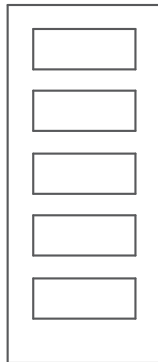


3 TR

MDF 5 mm

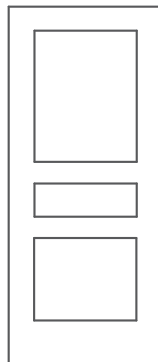

5 TR

MDF 5 mm

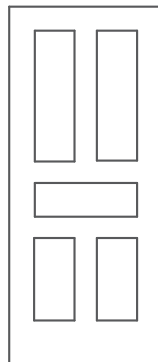

6 TR

MDF 5 mm



7 TR

MDF 5 mm





Para almacenaje.

- Almacenar en lugares secos y bajo techo.
- En el caso de hojas solas estibar en forma horizontal para evitar alabeos.
- Si se estiba en forma horizontal, la cantidad de puertas por estibar no debe superar las 20 unidades.
- No exponer a los rayos del sol (se marca el logo de la bolsa).

Para colocación

- Las puertas se deben amurar con las hojas colocadas.
 - Se debe recordar retirar los clavos y las llaves de los marcos antes de amurar.
 - Se debe verificar que la colocación se haga perfectamente a plomo y escuadra.
 - Los marcos de chapa se deben amurar con mezcla de cemento y arena (sin presencia de cal) para evitar la corrosión.
 - Al amurar se debe evitar el excesivo llenado del marco porque produce deformaciones.
 - No se debe quitar la funda protectora hasta luego de que la puerta esté amurada.
 - Las puertas no deben ser salpicadas con agua u otro elemento, ya que la mancha que se origina no se puede quitar ni siquiera lijando y se percibe aún después de haberlas lustrado y/o pintado.
- Además puede ser causante de alabeos o torceduras como así también originar el despegado de los materiales que componen la placa.

Corredizas de embutir.

Además de las recomendaciones anteriores, también se deben tener en cuenta las siguientes:

- Quitar el tornillo que sujeta la hoja al cajón (cabe aclarar que cuando se arma la puerta en fábrica, se verifica que la hoja abra y cierre correctamente).
 - Antes de amurar, verificar la correcta alineación, plomo y escuadra del marco. Una vez hecha esta verificación, la hoja debe abrir y cerrar perfectamente.
 - Al amurar, tener cuidado de no cargar con una cantidad excesiva de material las tapas laterales del cajón (donde se encuentra el metal desplegado). Por este motivo se pueden hundir y eso hace que la hoja corra mal o bien quede trabada en el interior del mismo.
 - Luego de amurar verificar la limpieza dentro del cajón y las guías del marco. Los restos de materiales dificultan el buen funcionamiento de la puerta (no desliza bien).
- Tener en cuenta que la hoja sale de fábrica con una regulación estándar que seguramente no será la definitiva, ya que esto depende de la colocación del piso y cada cliente deberá hacer la regulación según el caso. Para ellos se debe quitar el tapajuntas y acceder a los dos tornillos que permiten regular la altura.

Para distintos tratamientos.

- Antes de pintar se debe dar una mano de base, si la puerta es para lustrar se debe aplicar sellador.
- Bajo ningún concepto utilizar pinturas diluidas con agua (látex) o de base acuosa, ya que las mismas producen el aglobado del terciado o enchapados, como así también deformaciones (alabeos y torceduras) o despegado de los materiales que conforman la puerta.
- Se deben respetar las proporciones de dilución especificadas por el fabricante de la pintura o barniz a utilizar, ya que el exceso de diluyentes también pueden producir reacciones negativas o alteraciones químicas en los adhesivos utilizados.



Contacto

Tel: (0343) 4261718

Mail: ventas@valentinuz.com.ar

www.valentinuz.com.ar

Parque Industrial General Belgrano, Paraná, Entre Ríos